


0 611 227 039

Issue  
Stand 05-05-12

**Fig./Abb. 1**




Änderungen vorbehalten  
Modifications reserved  
Modificaciones reservées  
Salvo modificaciones

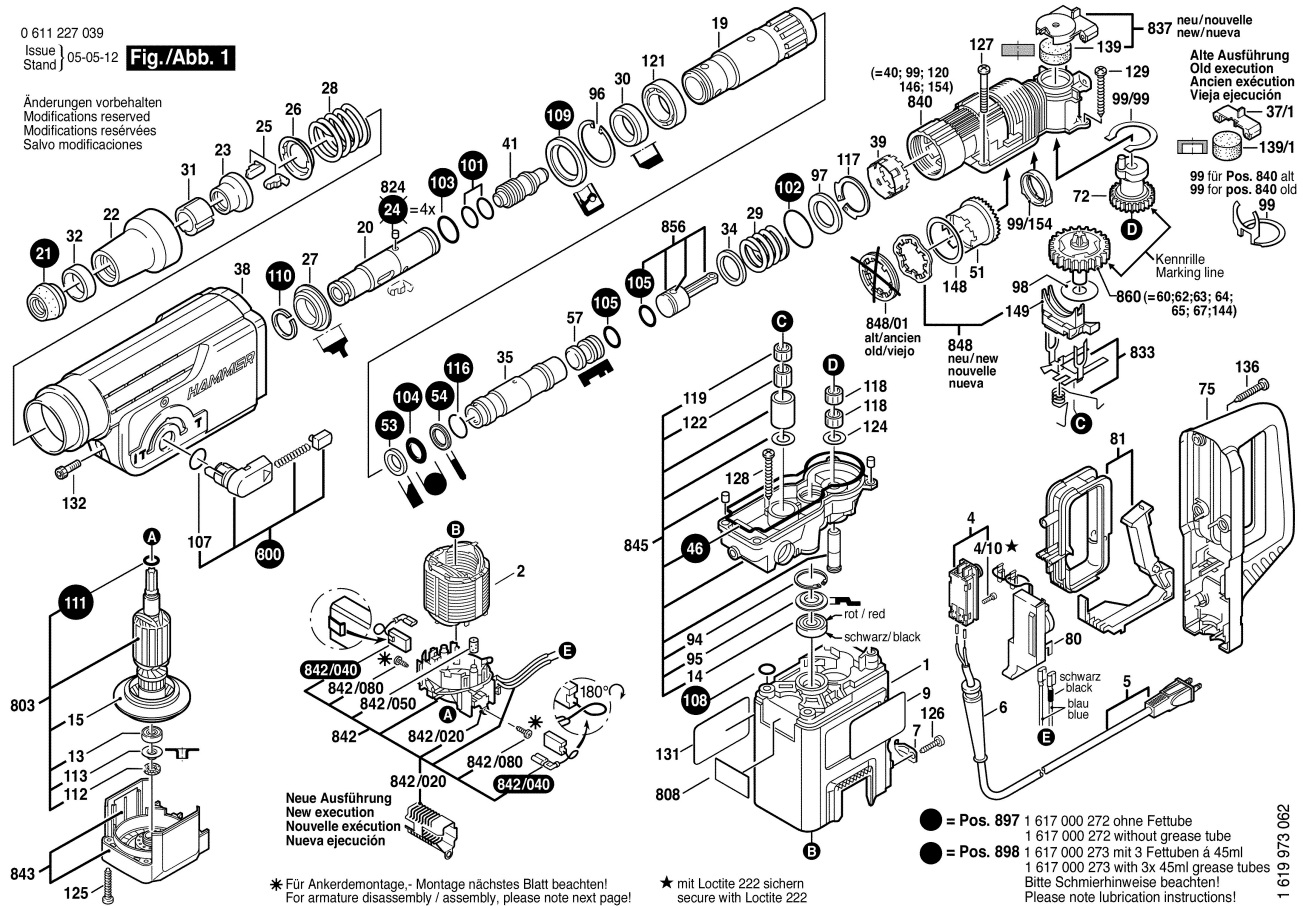

0 611 227 039

Issue  
Stand 05-05-12

**Fig./Abb. 2**

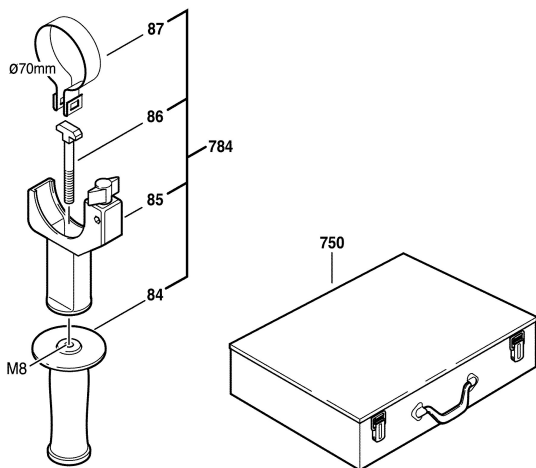

Änderungen vorbehalten  
Modifications reserved  
Modificaciones reservées  
Salvo modificaciones

Vor Ankerdemontage- und Montage beide  
Bürstenhalter 5-7 mm nach außen ziehen.  
For armature disassembly and assembly  
pull the brush holder 5-7 mm outwards.

Nach der Ankerdemontage Bürstenhalter  
nach innen drücken und festschrauben.  
After armature assembly, press in the  
brush holder and tighten the screw.

Kohlebürsten mit Flach-  
stecker einsetzen.  
Fit brushes and electrical  
contact.

Litzen beider Kohlebürsten  
um 180° drehen.  
Turn both the Brush wires  
180° as shown.

