3 603 B44 401
Issue / Stand 14-02-17

Fig./Abb. S

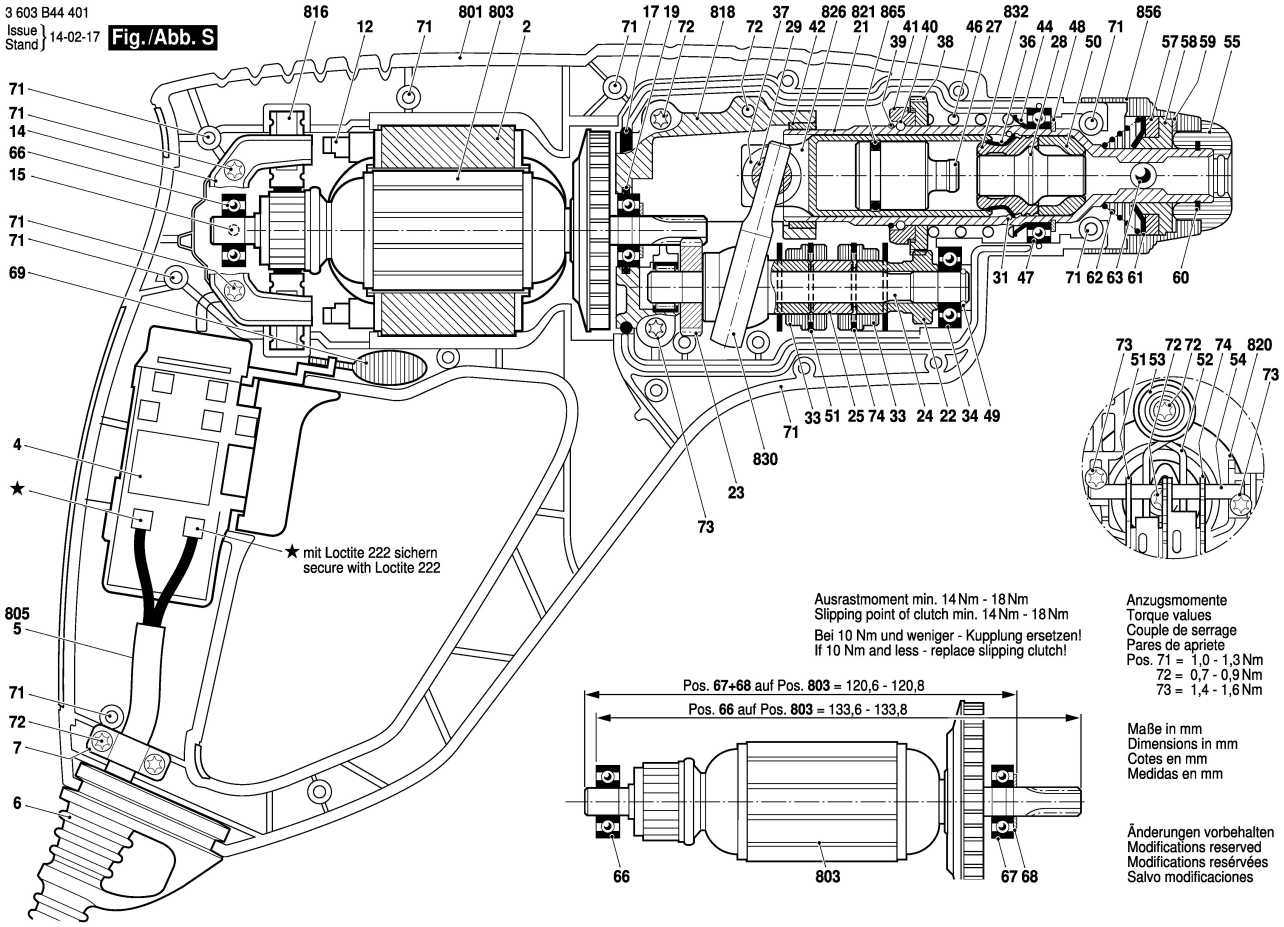

Ausrastmoment min. 14 Nm - 18 Nm
Slipping point of clutch min. 14 Nm - 18 Nm

Bei 10 Nm und weniger - Kupplung ersetzen!
If 10 Nm and less - replace slipping clutch!

Anzugsmomente
Torque values
Couple de serrage
Pares de apriete
Pos. 71 = 1,0 - 1,3 Nm
72 = 0,7 - 0,9 Nm
73 = 1,4 - 1,6 Nm

Maße in mm
Dimensions in mm
Cotes en mm
Medidas en mm

Änderungen vorbehalten
Modifications reserved
Modifications resérvées
Salvo modificaciones

3 603 B44 401
Issue / Stand 14-02-17

Fig./Abb. 2

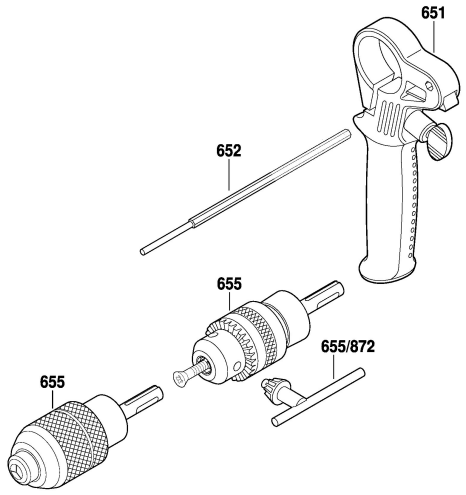

Modifications reserved
Änderungen vorbehalten
Modifications resérvées
Salvo modificaciones