3 611 B5A 401
Issue / Stand 14-03-27 **Fig./Abb. S**

Ausrastmoment min. 8 Nm - 20 Nm
Slipping point of clutch min. 8 Nm - 20 Nm

Bei 6 Nm und weniger - Kupplung ersetzen!
By 6 Nm and less - replace slipping clutch!

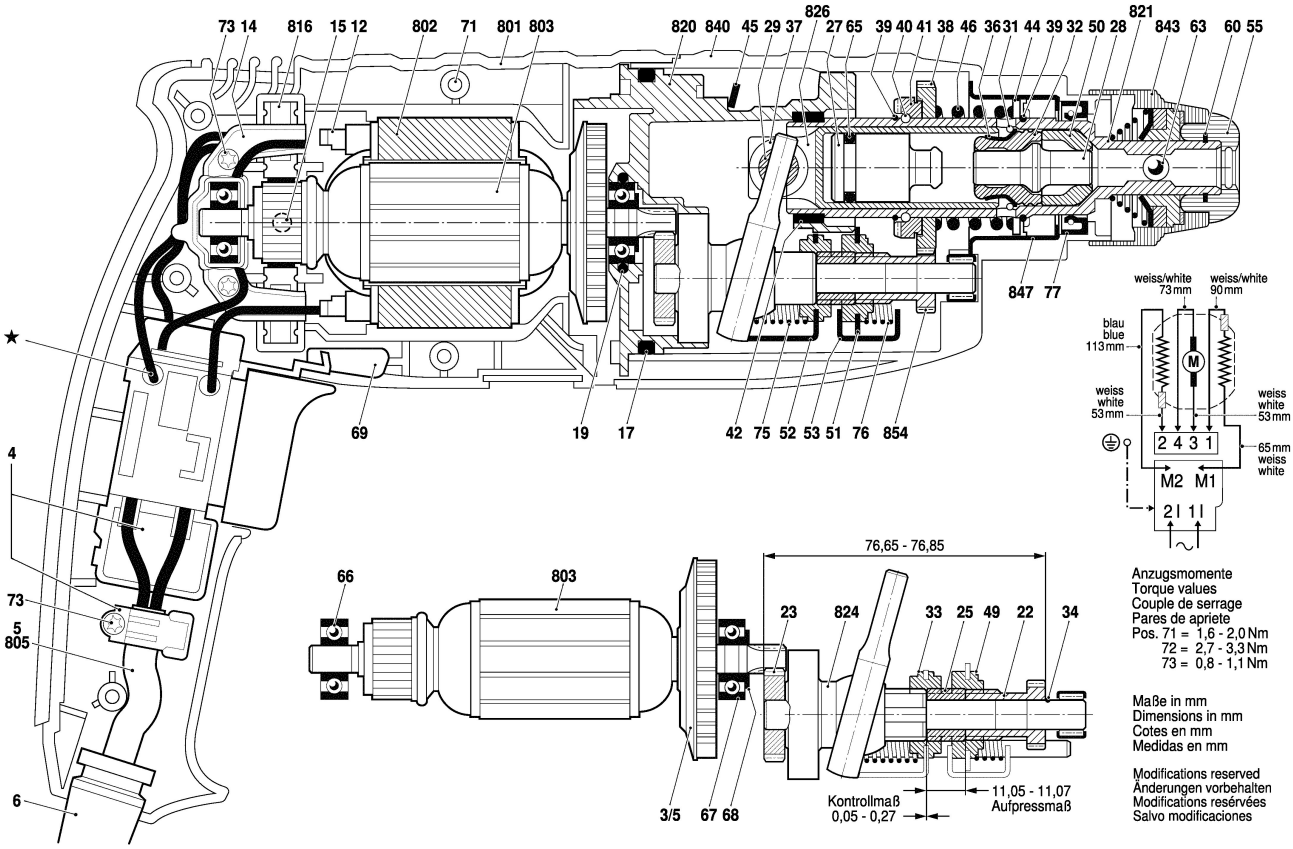

Anzugsmomente
Torque values
Couple de serrage
Pares de apriete
Pos. 71 = 1,6 - 2,0 Nm
72 = 2,7 - 3,3 Nm
73 = 0,8 - 1,1 Nm

Maße in mm
Dimensions in mm
Cotes en mm
Medidas en mm

Modifications reserved
Änderungen vorbehalten
Modifications resérvées
Salvo modificaciones

3 611 B5A 401
Issue / Stand 14-03-27 **Fig./Abb. 2**

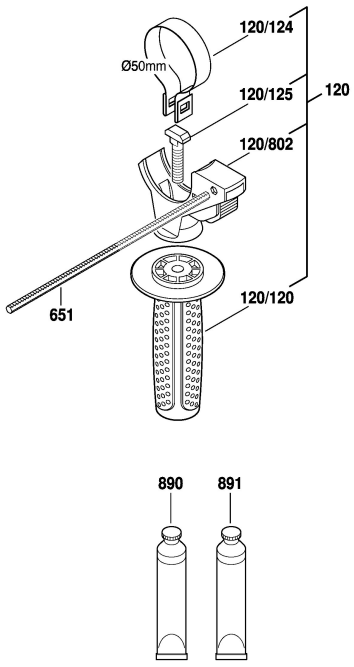

Modifications reserved
Änderungen vorbehalten
Modifications resérvées
Salvo modificaciones