3 611 B67 3G0
Issue / Stand 12-12-12 **Fig./Abb. S**

Ausrastmoment min. 24 Nm - 32 Nm
Slipping point of clutch min. 24 Nm - 32 Nm

Bei 20 Nm und weniger - Kupplung ersetzen!
By 20 Nm and less - replace slipping clutch!

Maße in mm
Dimensions in mm
Cotes en mm
Medidas en mm

Modifications reserved
Änderungen vorbehalten
Modifications resérvées
Salvo modificaciones

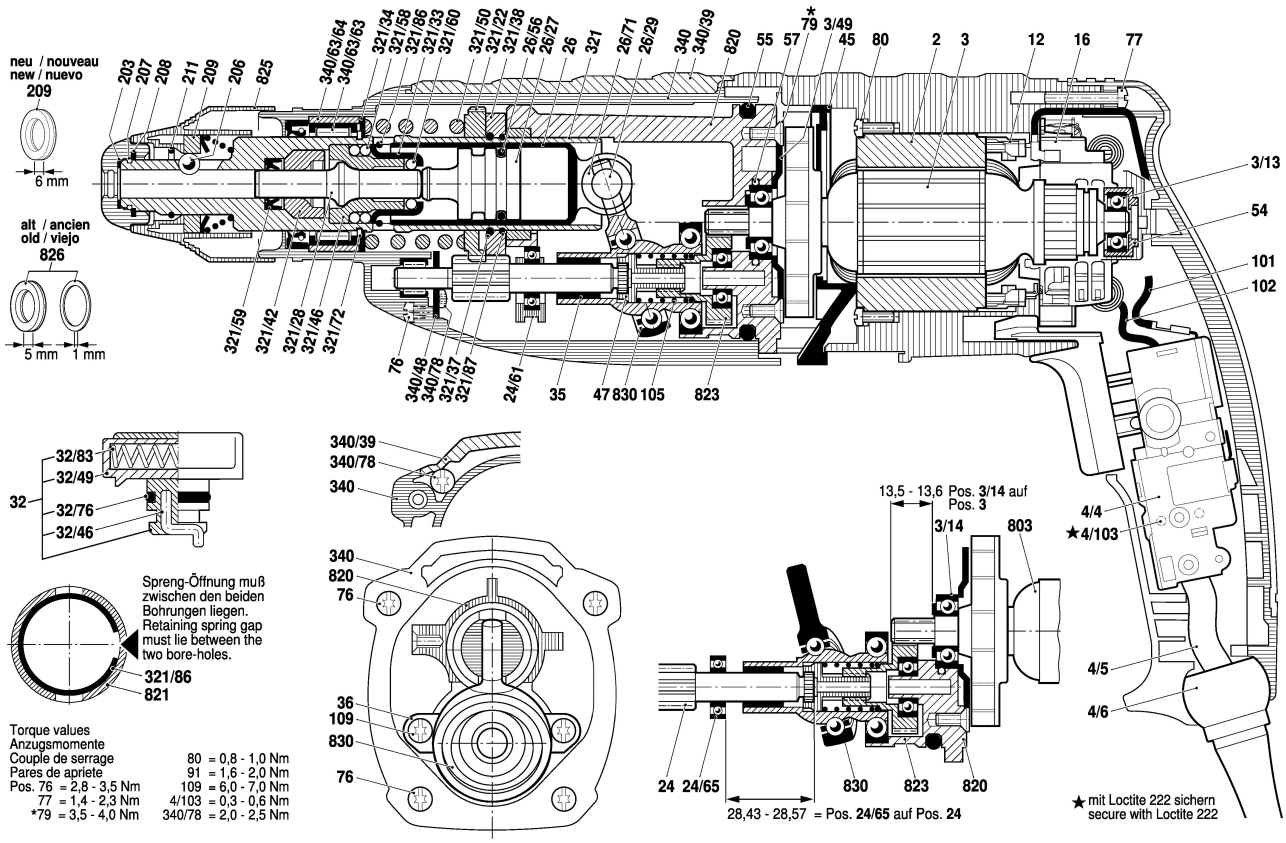

Torque values
Anzugsmomente
Couple de serrage
Pares de apriete

Pos. 76	= 2,8 - 3,5 Nm
77	= 1,4 - 2,3 Nm
*79	= 3,5 - 4,0 Nm
80	= 0,8 - 1,0 Nm
91	= 1,6 - 2,0 Nm
109	= 6,0 - 7,0 Nm
4/103	= 0,3 - 0,6 Nm
340/78	= 2,0 - 2,5 Nm

3 611 B67 3G0
Issue / Stand 12-12-12 **Fig./Abb. 2**

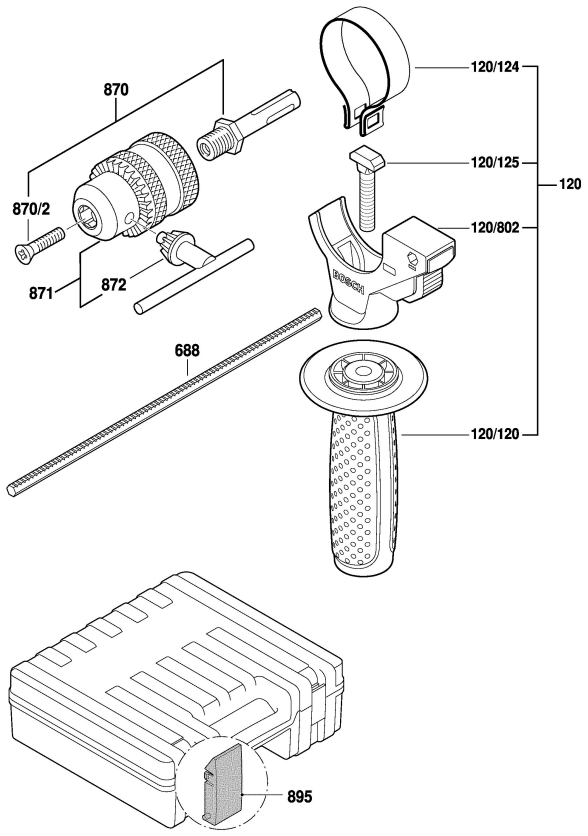

Modifications reserved
Änderungen vorbehalten
Modifications resérvées
Salvo modificaciones