


Typ 0 603 168 7 .. = CSB 620 IP

Stand 94-10
Issue 95-02

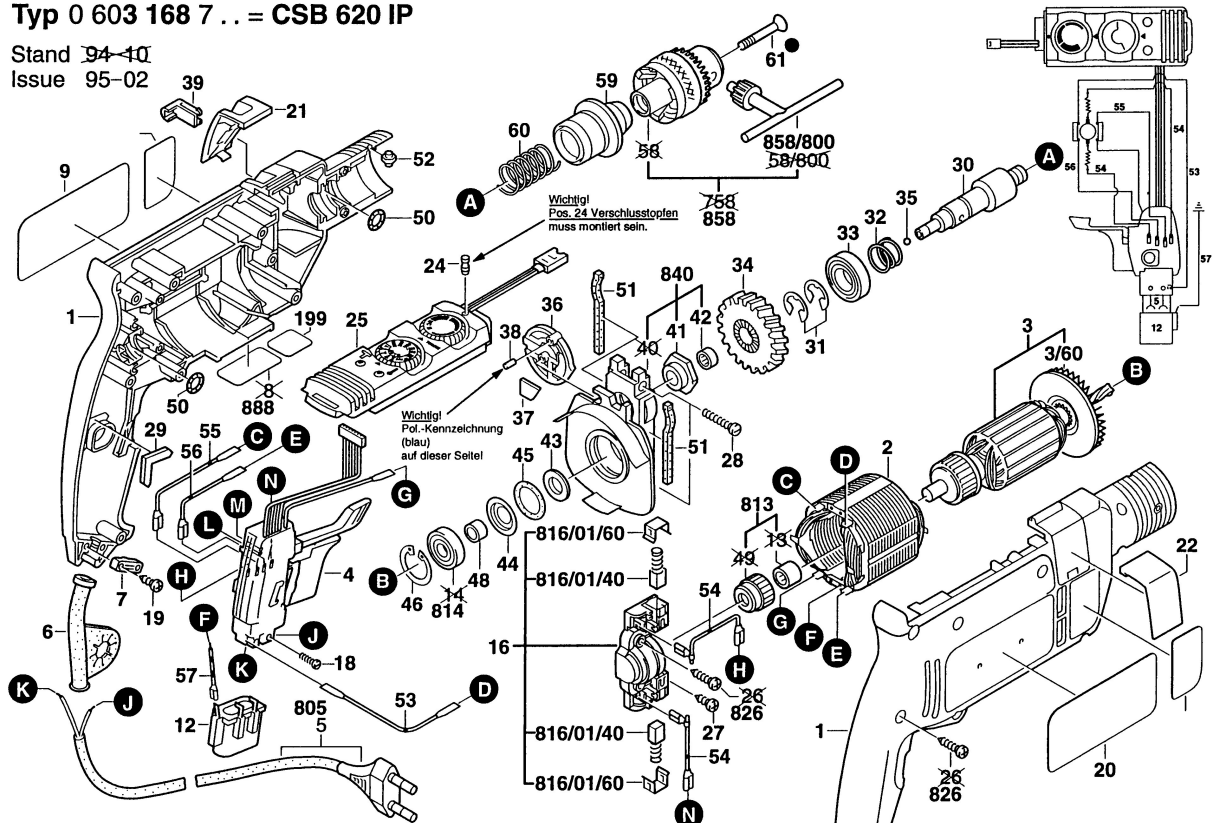


Beachte: das Spezial-Bohrfutter darf aus Sicherheitsgründen
nur von der Fachwerkstatt demontiert werden.
Zur Entfernung der Sicherheitsschraube Pos. 61 ist ein
Speziälschlüssel notwendig.

● = Linksgewinde
Left hand thread
Filetage gauche
Rosca izquierda

Änderungen vorbehalten
Modifications reserved
Modifications reserves
Salvo modificaciones

Typ 0 603 168 7 .. = CSB 620 IP

Stand 92-03
Issue

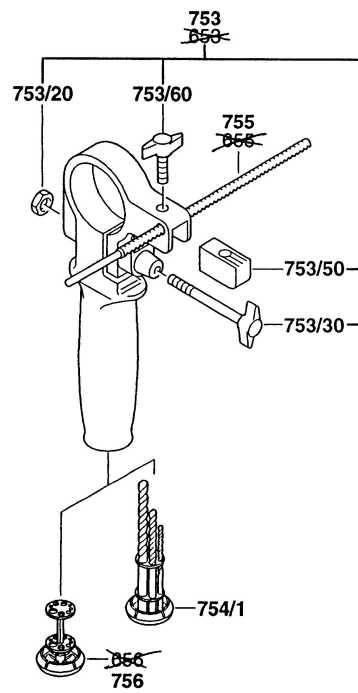

Änderungen vorbehalten
Modifications reserved
Modificaciones reservadas
Salvo modificaciones