Typ 0 603 **168** 7 . . = **CSB 620 IP**

Stand ~~94-10~~
Issue 95-02

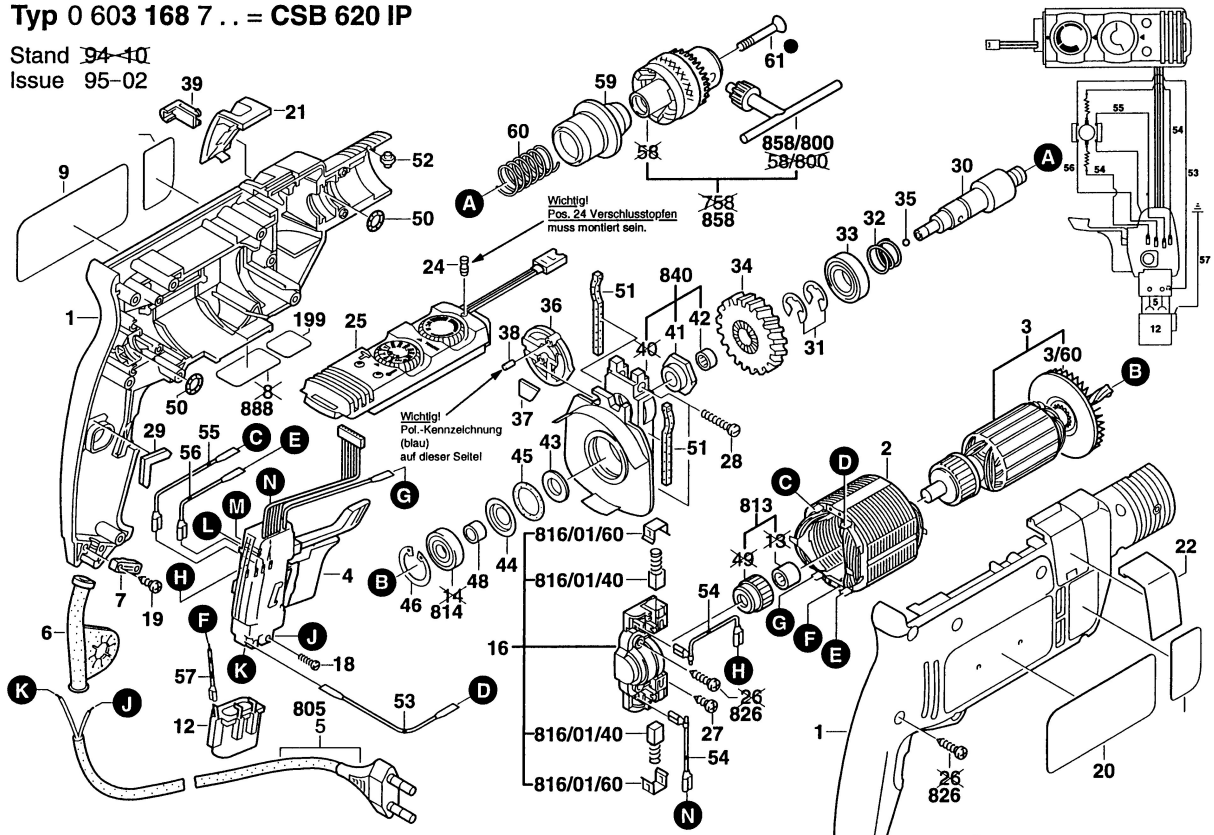

Beachte: das Spezial-Bohrfutter darf aus Sicherheitsgründen nur von der Fachwerkstatt demontiert werden.
Zur Entfernung der Sicherheitsschraube Pos. 61 ist ein Spezialschlüssel notwendig.

● = Linksgewinde
Left hand thread
Filetage gouche
Rosca izquierda

Änderungen vorbehalten
Modifications reserved
Modifications reservees
Salvo modificaciones

Typ 0 603 **168** 7 . . = **CSB 620 IP**

Stand
Issue 92–03

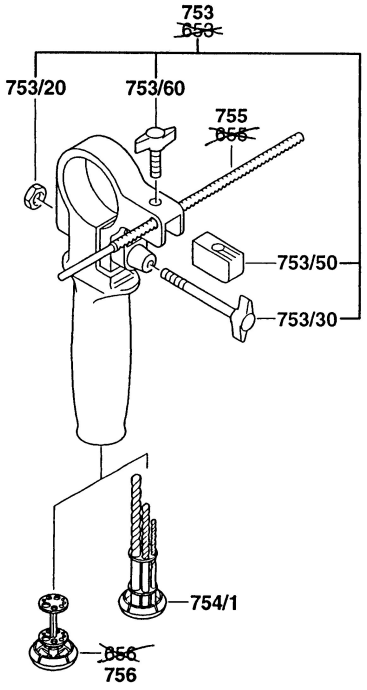

Änderungen vorbehalten
Modifications reserved
Modifications reservees
Salvo modificaciones