0 611 220 739

Issue / Stand 05-05-12

Fig./Abb. 1

Modifications reserved
Änderungen vorbehalten
Modifications resérvées
Salvo modificaciones

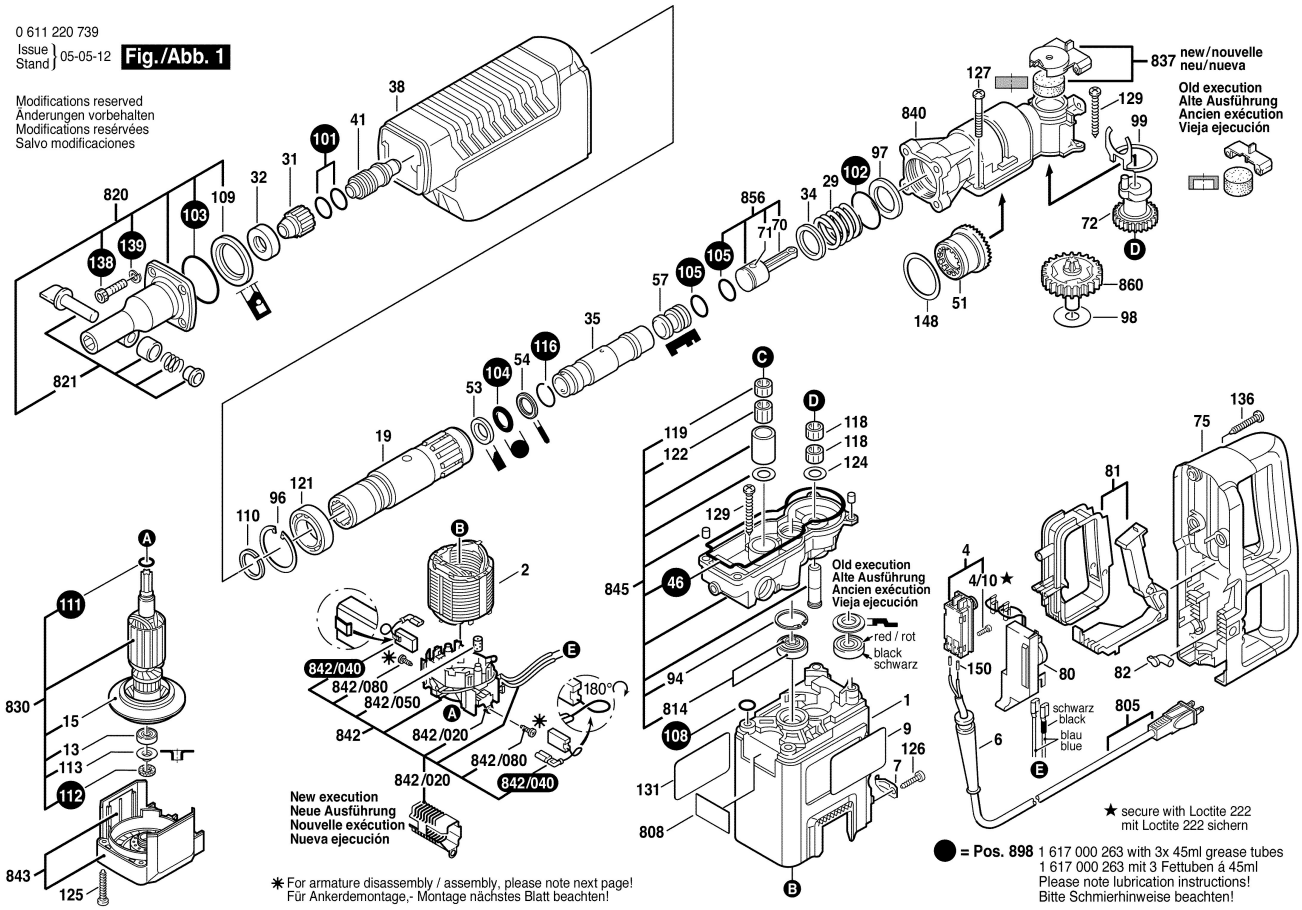

0 611 220 739

Issue / Stand 05-05-12

Fig./Abb. 2

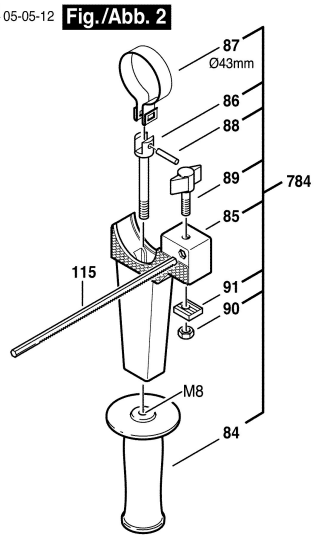

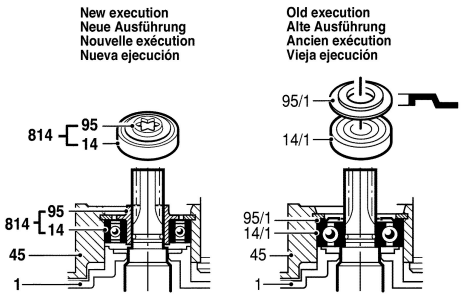

Attention: Assembly **pos. 814** using auxiliary tool!
Beachten: Einbau **Pos. 814** mit Hilfswerkzeug!

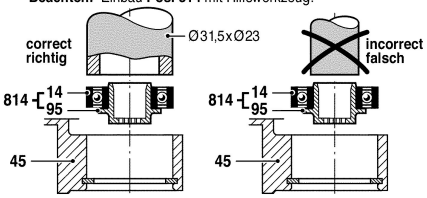

Modifications reserved
Änderungen vorbehalten
Modifications resérvées
Salvo modificaciones

For armature disassembly and assembly pull the brush holder 5-7 mm outwards.
Vor Ankerdemontage- und Montage beide Bürstenhalter 5-7 mm nach außen ziehen.



After armature assembly, press in the brush holder and tighten the screw.
Nach der Ankermontage Bürstenhalter nach innen drücken und festschrauben.



Kohlebürsten mit Flachstecker einsetzen.
Fit brushes and electrical contact.



Turn both the Brush wires 180 as shown.
Litzen beider Kohlebürsten um 180 drehen.