3 601 A7B 500

Issue / Stand 14-06-06

Fig./Abb. 1

Modifications reserved
Änderungen vorbehalten
Modifications resérvées
Salvo modificaciones

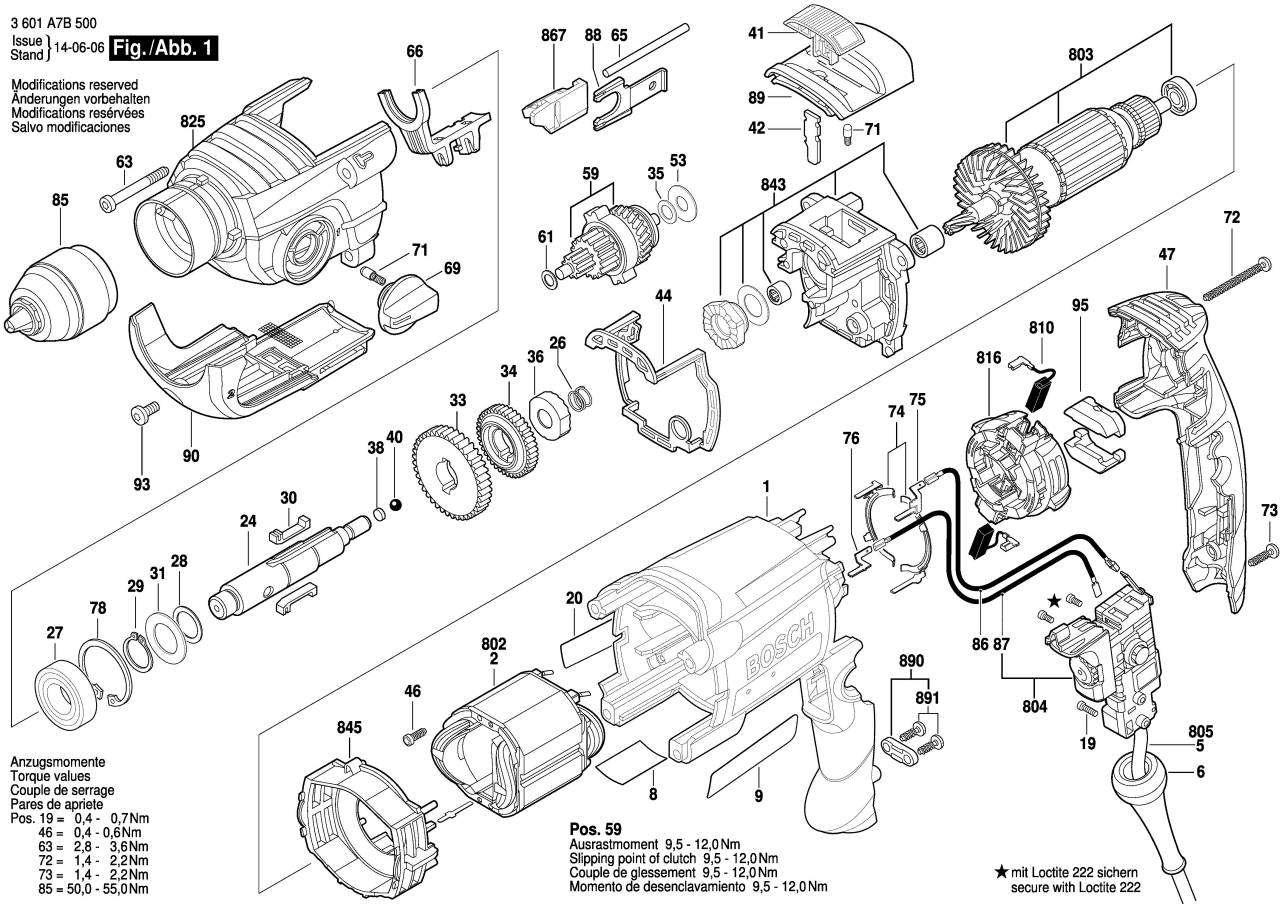

Anzugsmomente
Torque values
Couple de serrage
Pares de apriete
Pos. 19 = 0,4 - 0,7 Nm
46 = 0,4 - 0,6 Nm
63 = 2,8 - 3,6 Nm
72 = 1,4 - 2,2 Nm
73 = 1,4 - 2,2 Nm
85 = 50,0 - 55,0 Nm

Pos. 59
Ausrastmoment 9,5 - 12,0 Nm
Slipping point of clutch 9,5 - 12,0 Nm
Couple de glessement 9,5 - 12,0 Nm
Momento de desenclavamiento 9,5 - 12,0 Nm

★ mit Loctite 222 sichern
secure with Loctite 222

3 601 A7B 500

Issue / Stand 14-06-06

Fig./Abb. 2

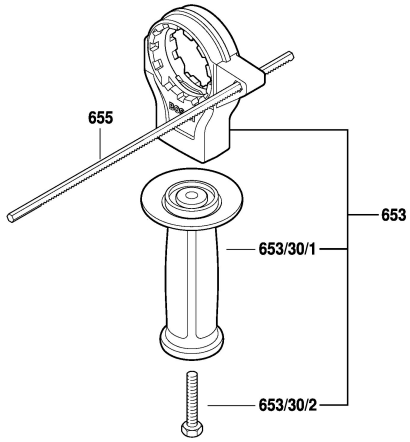



Modifications reserved
Änderungen vorbehalten
Modifications resérvées
Salvo modificaciones