3 611 B65 100

Issue / Stand 14-07-22

Fig./Abb. S

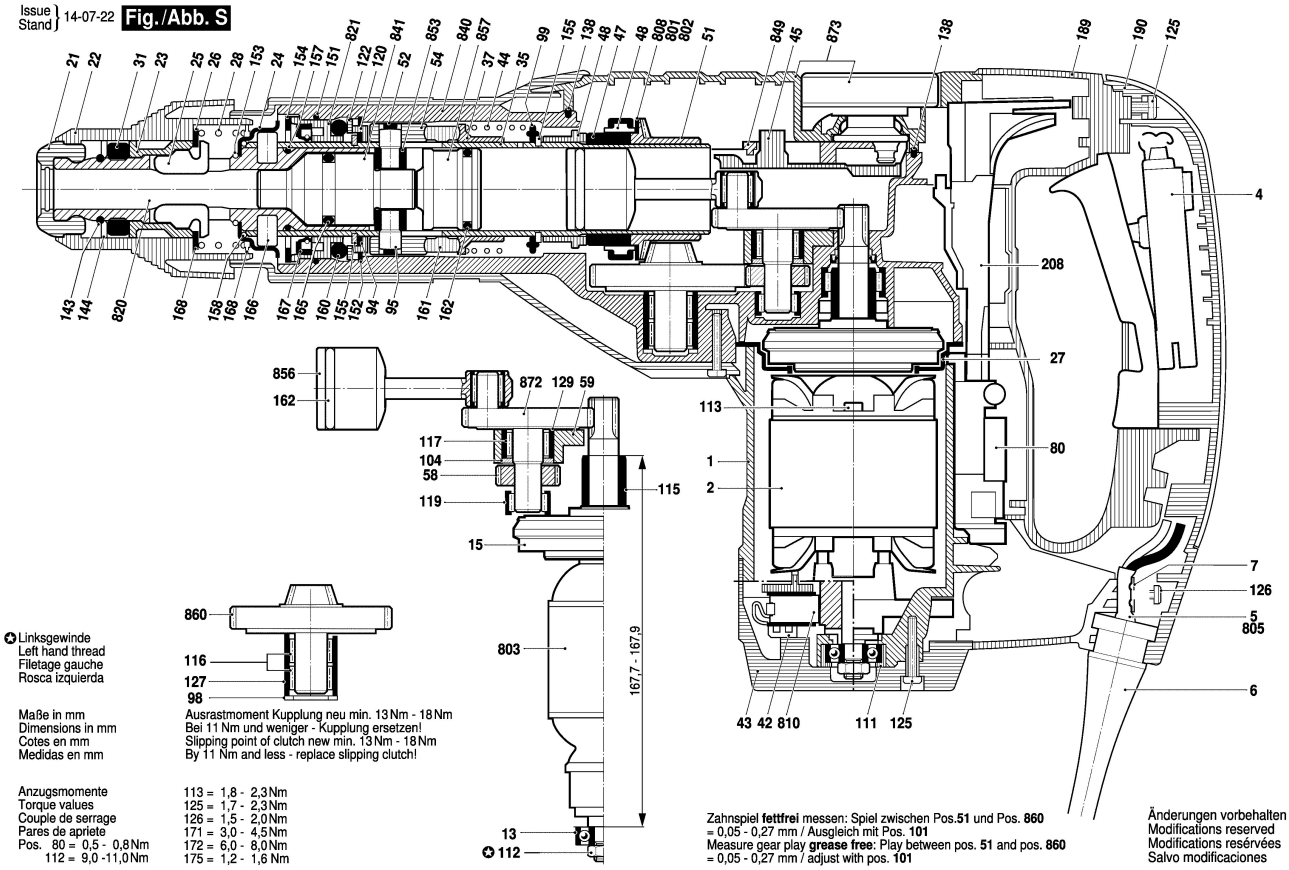

✪ Linksgewinde
Left hand thread
Filetage gauche
Rosca izquierda

Maße in mm
Dimensions in mm
Cotes en mm
Medidas en mm

Ausrastmoment Kupplung neu min. 13 Nm - 18 Nm
Bei 11 Nm und weniger - Kupplung ersetzen!
Slipping point of clutch new min. 13 Nm - 18 Nm
By 11 Nm and less - replace slipping clutch!

Anzugsmomente
Torque values
Couple de serrage
Pares de apriete

Pos. 80 = 0,5 - 0,8 Nm
112 = 9,0 - 11,0 Nm
113 = 1,8 - 2,3 Nm
125 = 1,7 - 2,3 Nm
126 = 1,5 - 2,0 Nm
171 = 3,0 - 4,5 Nm
172 = 6,0 - 8,0 Nm
175 = 1,2 - 1,6 Nm

Zahnspiel **fettfrei** messen: Spiel zwischen Pos.**51** und Pos. **860**
= 0,05 - 0,27 mm / Ausgleich mit Pos. **101**
Measure gear play **grease free**: Play between pos. **51** and pos. **860**
= 0,05 - 0,27 mm / adjust with pos. **101**

Änderungen vorbehalten
Modifications reserved
Modifications resérvées
Salvo modificaciones

3 611 B65 100

Issue / Stand 14-07-22

Fig./Abb. 2

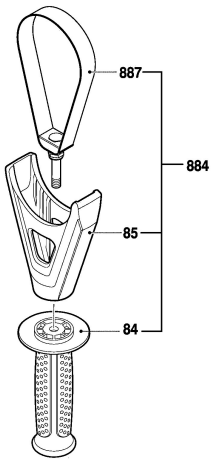



Änderungen vorbehalten
Modifications reserved
Modifications resérvées
Salvo modificaciones