3 611 B68 110
Issue
Stand 13-07-12

Fig./Abb. S

Ausrastmoment min. 24 Nm - 32 Nm
Slipping point of clutch min. 24 Nm - 32 Nm

Bei 20 Nm und weniger - Kupplung ersetzen!
By 20 Nm and less - replace slipping clutch!

★ mit Loctite 222 sichern
secure with Loctite 222

Maße in mm
Dimensions in mm
Cotes en mm
Medidas en mm

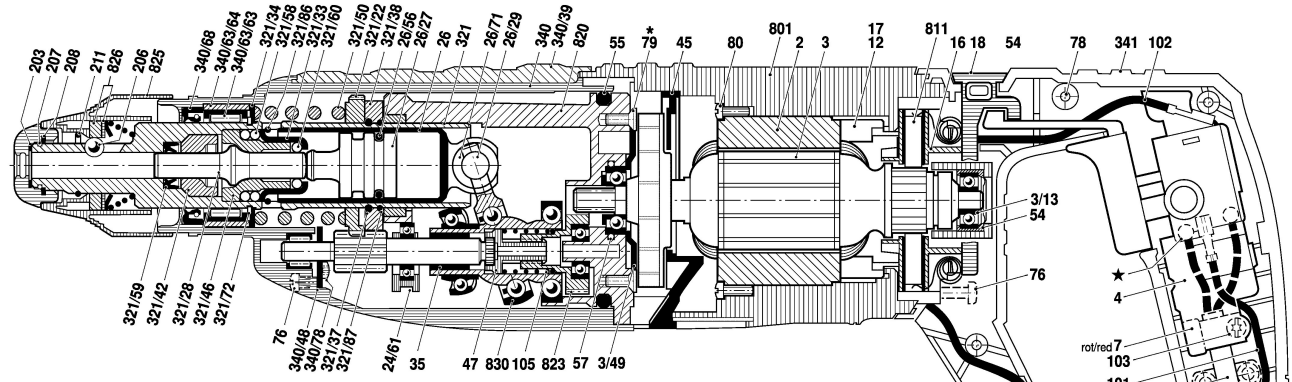









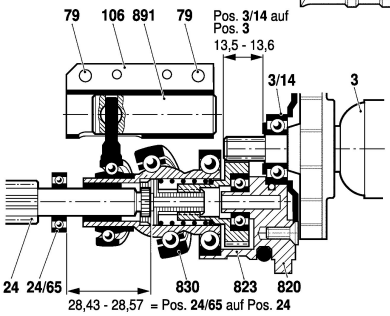

Torque values

Anzugsmomente		*79	= 3,5 - 4,0 Nm
Couple de serrage		80	= 0,8 - 1,0 Nm
Pares de apriete		91	= 1,6 - 2,0 Nm
Pos. 76	= 2,8 - 3,5 Nm	109	= 6,0 - 7,0 Nm
77	= 1,4 - 2,3 Nm	103	= 0,3 - 0,6 Nm
79	= 3,0 - 3,3 Nm	340/78	= 2,0 - 2,5 Nm

Änderungen vorbehalten
Modifications reserved
Modifications resérvées
Salvo modificaciones

3 611 B68 110
Issue
Stand 13-07-12

Fig./Abb. 2

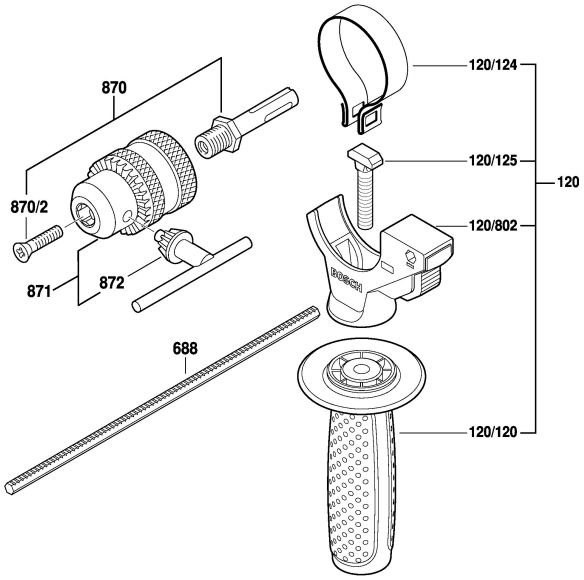

Modifications reserved
Änderungen vorbehalten
Modifications resérvées
Salvo modificaciones