


# Typ 0 603 168 7 .. = CSB 620 IP

Stand 94-10  
Issue 95-02

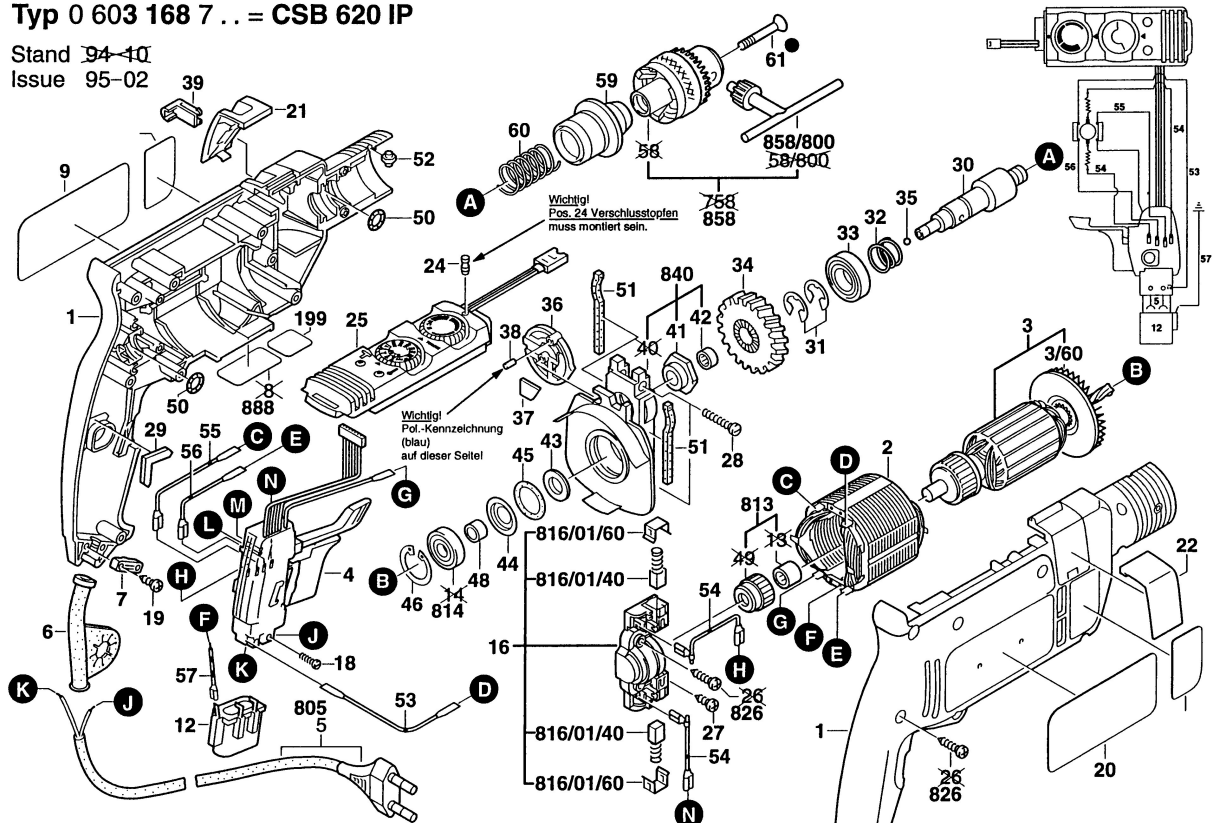


Beachte: das Spezial-Bohrfutter darf aus Sicherheitsgründen nur von der Fachwerkstatt demontiert werden.  
Zur Entfernung der Sicherheitsschraube Pos. 61 ist ein Spezialschlüssel notwendig.

● = Linksgewinde  
Left hand thread  
Filetage gauche  
Rosca izquierda

Änderungen vorbehalten  
Modifications reserved  
Modifications reserves  
Salvo modificaciones

**Typ 0 603 168 7 .. = CSB 620 IP**

Stand 92-03  
Issue

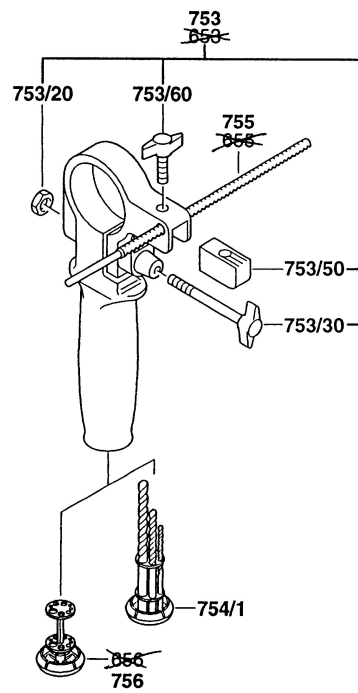

Änderungen vorbehalten  
Modifications reserved  
Modificaciones reservadas  
Salvo modificaciones