


Fig./Abb. 1

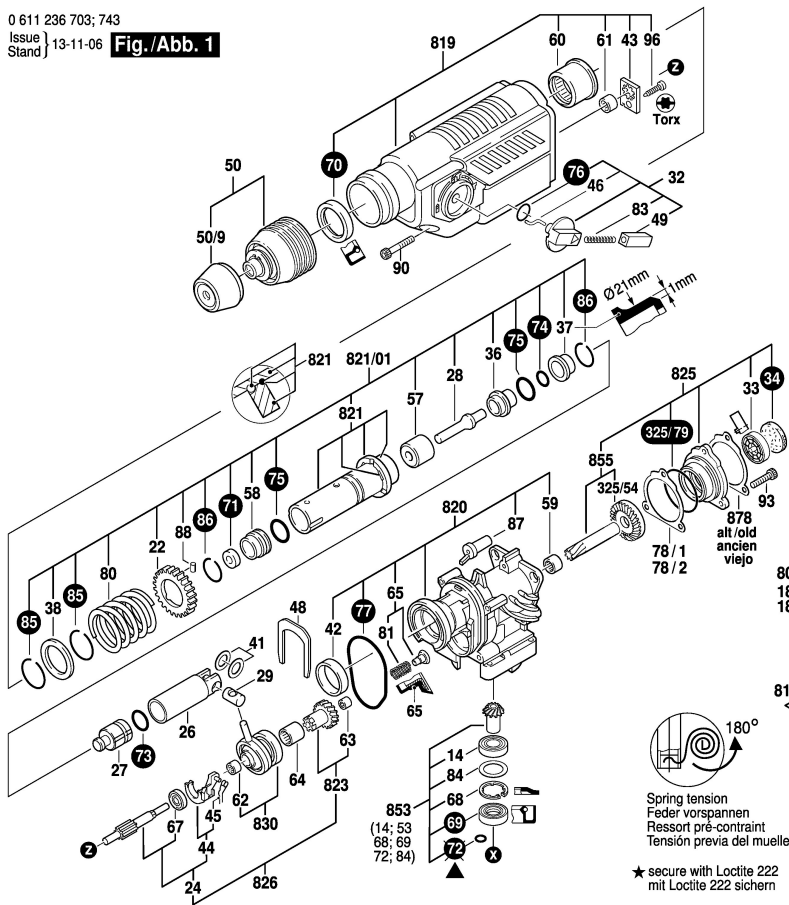


● = Pos. 898 1 617 000 197 / 261 without grease tube
1 617 000 197 / 261 ohne Fettube
● = Pos. 899 1 617 000 198 / 262 with 45ml grease tube
1 617 000 198 / 262 mit 45ml Fettube
Please note lubrication instructions!
Bitte Schmierhinweise beachten!

1 619 973 130

Spring tension
Feder vorspannen
Ressort pré-contraint
Tensión previa del muelle
★ secure with Loctite 222
mit Loctite 222 sichern

Modifications reserved
Änderungen vorbehalten
Modifications réservées
Salvo modificaciones

Fig./Abb. 2

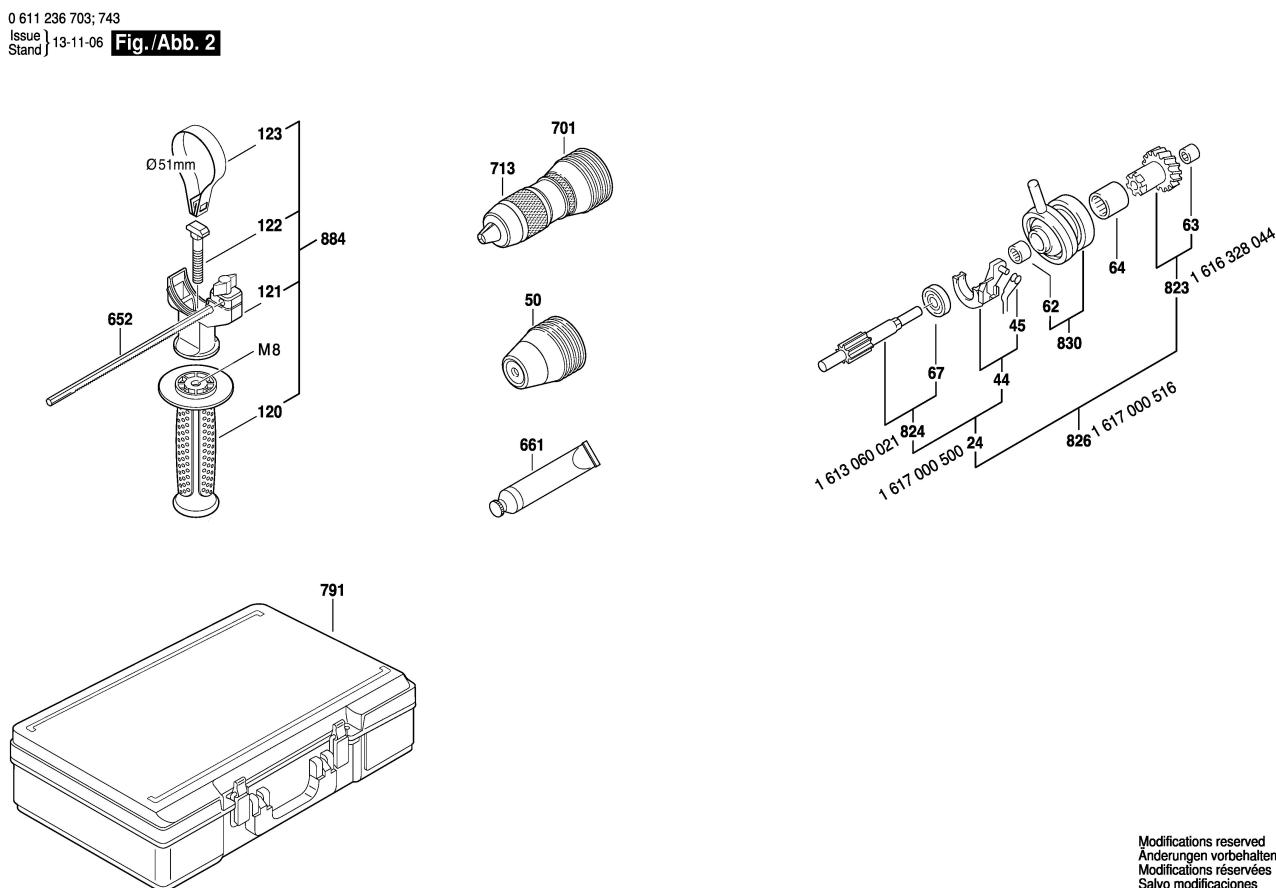

Modifications reserved
Änderungen vorbehalten
Modifications réservées
Salvo modificaciones