0 601 375 7A3

Stand / Issue 08-10-22

Fig./Abb. 1

Gerad - Verzahnung

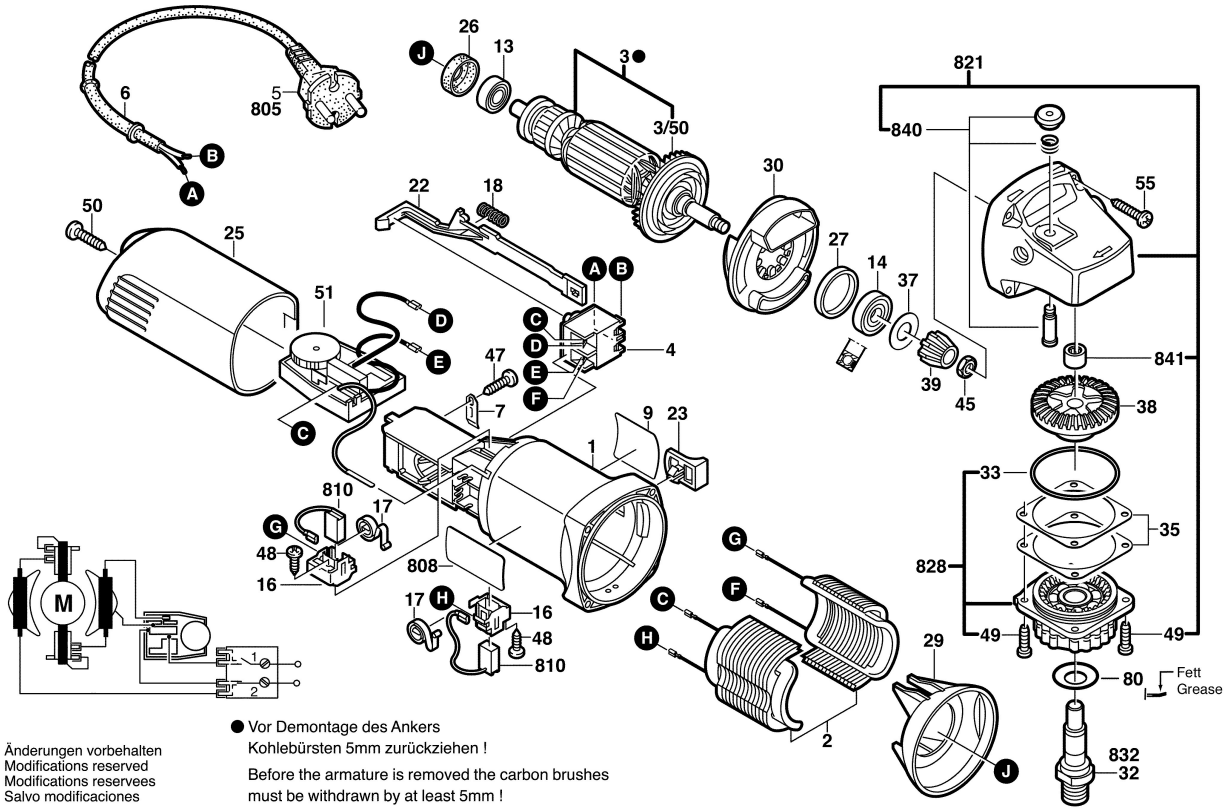

Änderungen vorbehalten
Modifications reserved
Modifications reservees
Salvo modificaciones

● Vor Demontage des Ankers Kohlebürsten 5mm zurückziehen !

Before the armature is removed the carbon brushes must be withdrawn by at least 5mm !

0 601 375 7A3

Stand ~~08-10~~ / Issue 09-01-21

Fig./Abb. 2

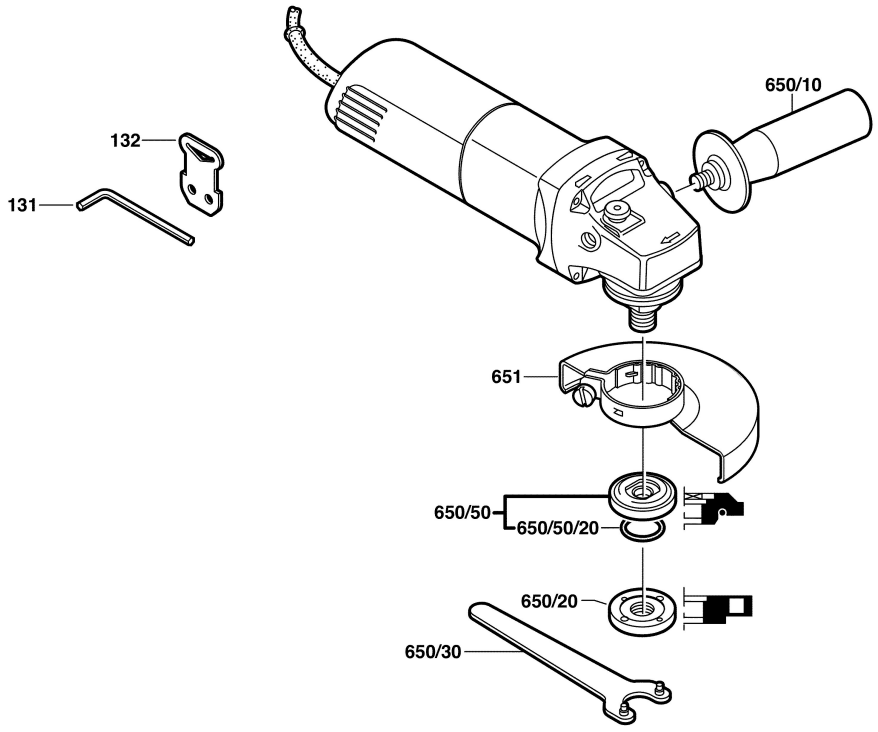

Änderungen vorbehalten
Modifications reserved
Modifications reservees
Salvo modificaciones