
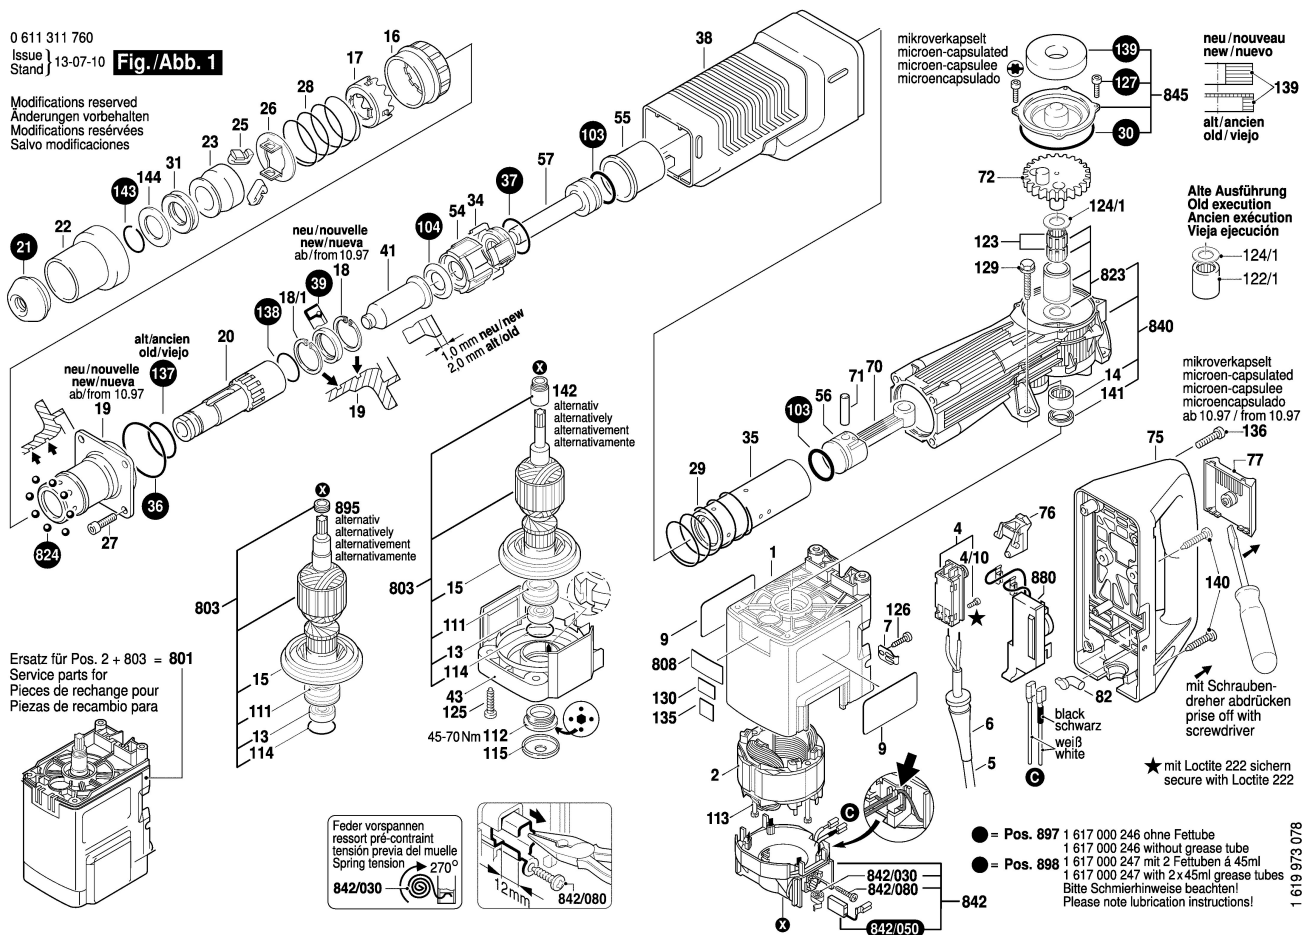


Fig./Abb. 1

Modifications reserved
Änderungen vorbehalten
Modifications réservées
Salvo modificaciones

**Fig./Abb. 2**[illegible]

Änderungen vorbehalten
Modifications reserved
Modifications réservées
Salvo modificaciones



Vor Ankerdemontage- und Montage beide Bürstenhalter 12 mm nach außen ziehen.
For armature disassembly and assembly pull the brush holder 12 mm outwards.

Anker ausbauen. Remove armature.

Nach der Ankermontage Bürstenhalter nach innen drücken und festschrauben.
After armature assembly, press in the brush holder and tighten the screw.

Litzen beider Kohlebürsten um
180° drehen.
Turn both the Brush wires
180° as shown.