

Fig./Abb. 1

Modifications reserved
Änderungen vorbehalten
Modifications réservées
Salvo modificaciones





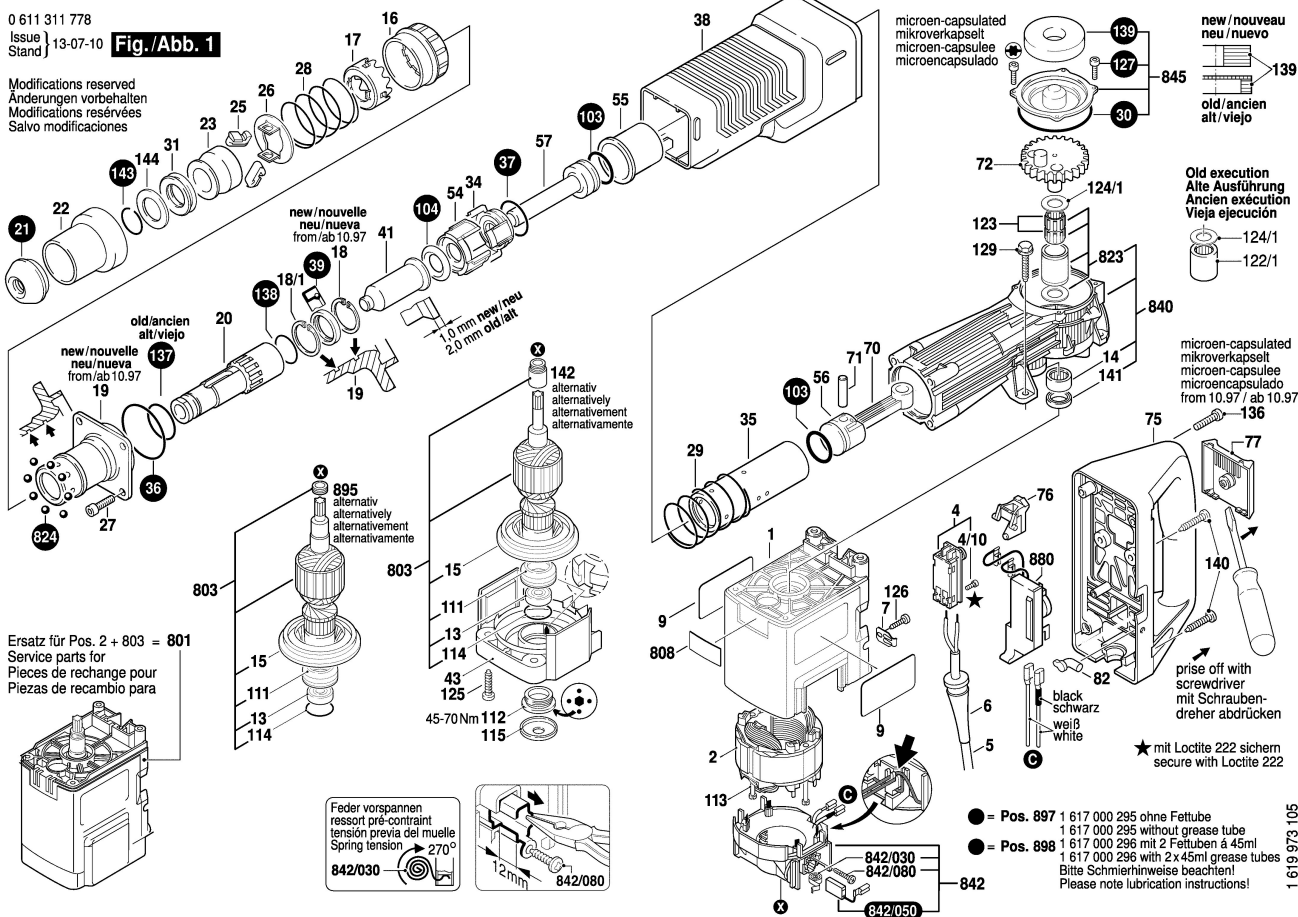



Fig./Abb. 2

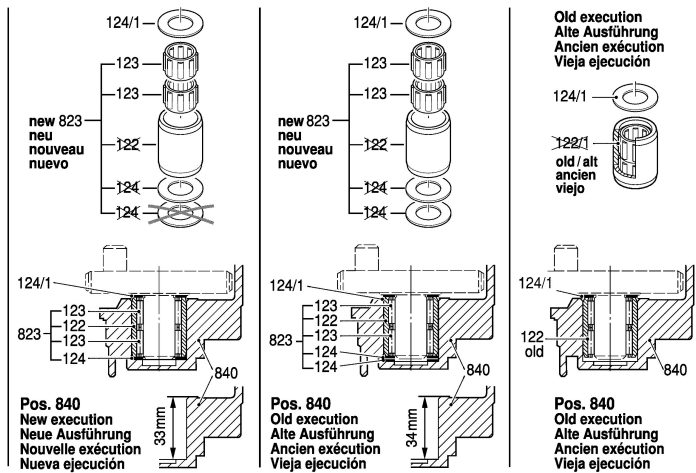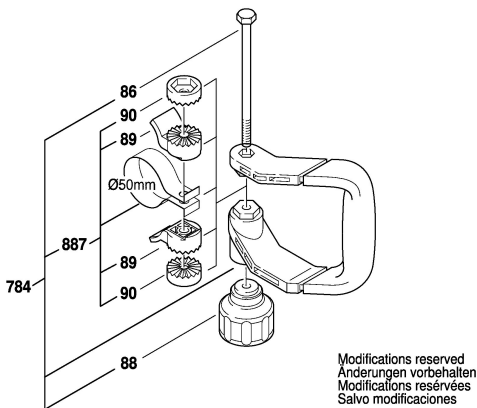


For armature disassembly and assembly
pull the brush holder 12 mm outwards.
Vor Ankerdemontage- und Montage beide
Bürstenhalter 12 mm nach außen ziehen.



Remove armature. Anker ausbauen.



After armature assembly, press in the
brush holder and tighten the screw.
Nach der Ankerdemontage Bürstenhalter
nach innen drücken und festschrauben.



Turn both the Brush wires
180° as shown.
Litzen beider Kohlebürsten um
180° drehen.

