


3 611 B5A 461
Issue
Stand

Fig./Abb. S

Ausstrastmoment min. 8 Nm - 20 Nm
Slipping point of clutch min. 8 Nm - 20 Nm

Bei 6 Nm und weniger - Kupplung ersetzen!
By 6 Nm and less - replace slipping clutch!

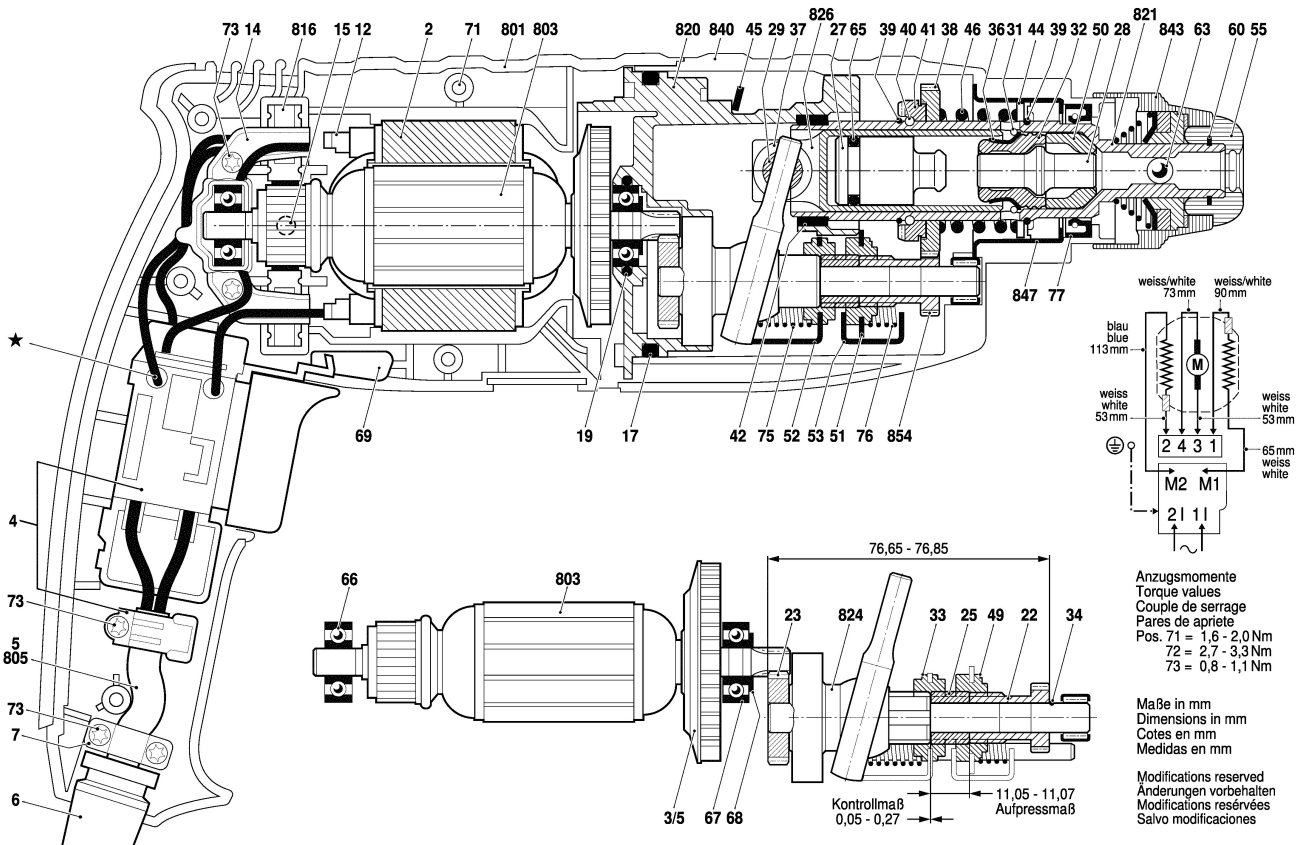

3 611 B5A 461
Issue
Stand

Fig./Abb. 2

